

Использование веб-сервисов

Глава 13




Пайтон для всех
www.py4e.com



Данные в Веб


- Так как технология HTTP (запрос/ответ) понятна и хорошо поддерживается, возник естественный переход к обмену данными между программами, использующими эти протоколы
- Необходимо было придумать согласованный способ представления данных, передаваемых между приложениями и по сети
- Обычно используются два формата: XML и JSON

Передача данных по «сети»

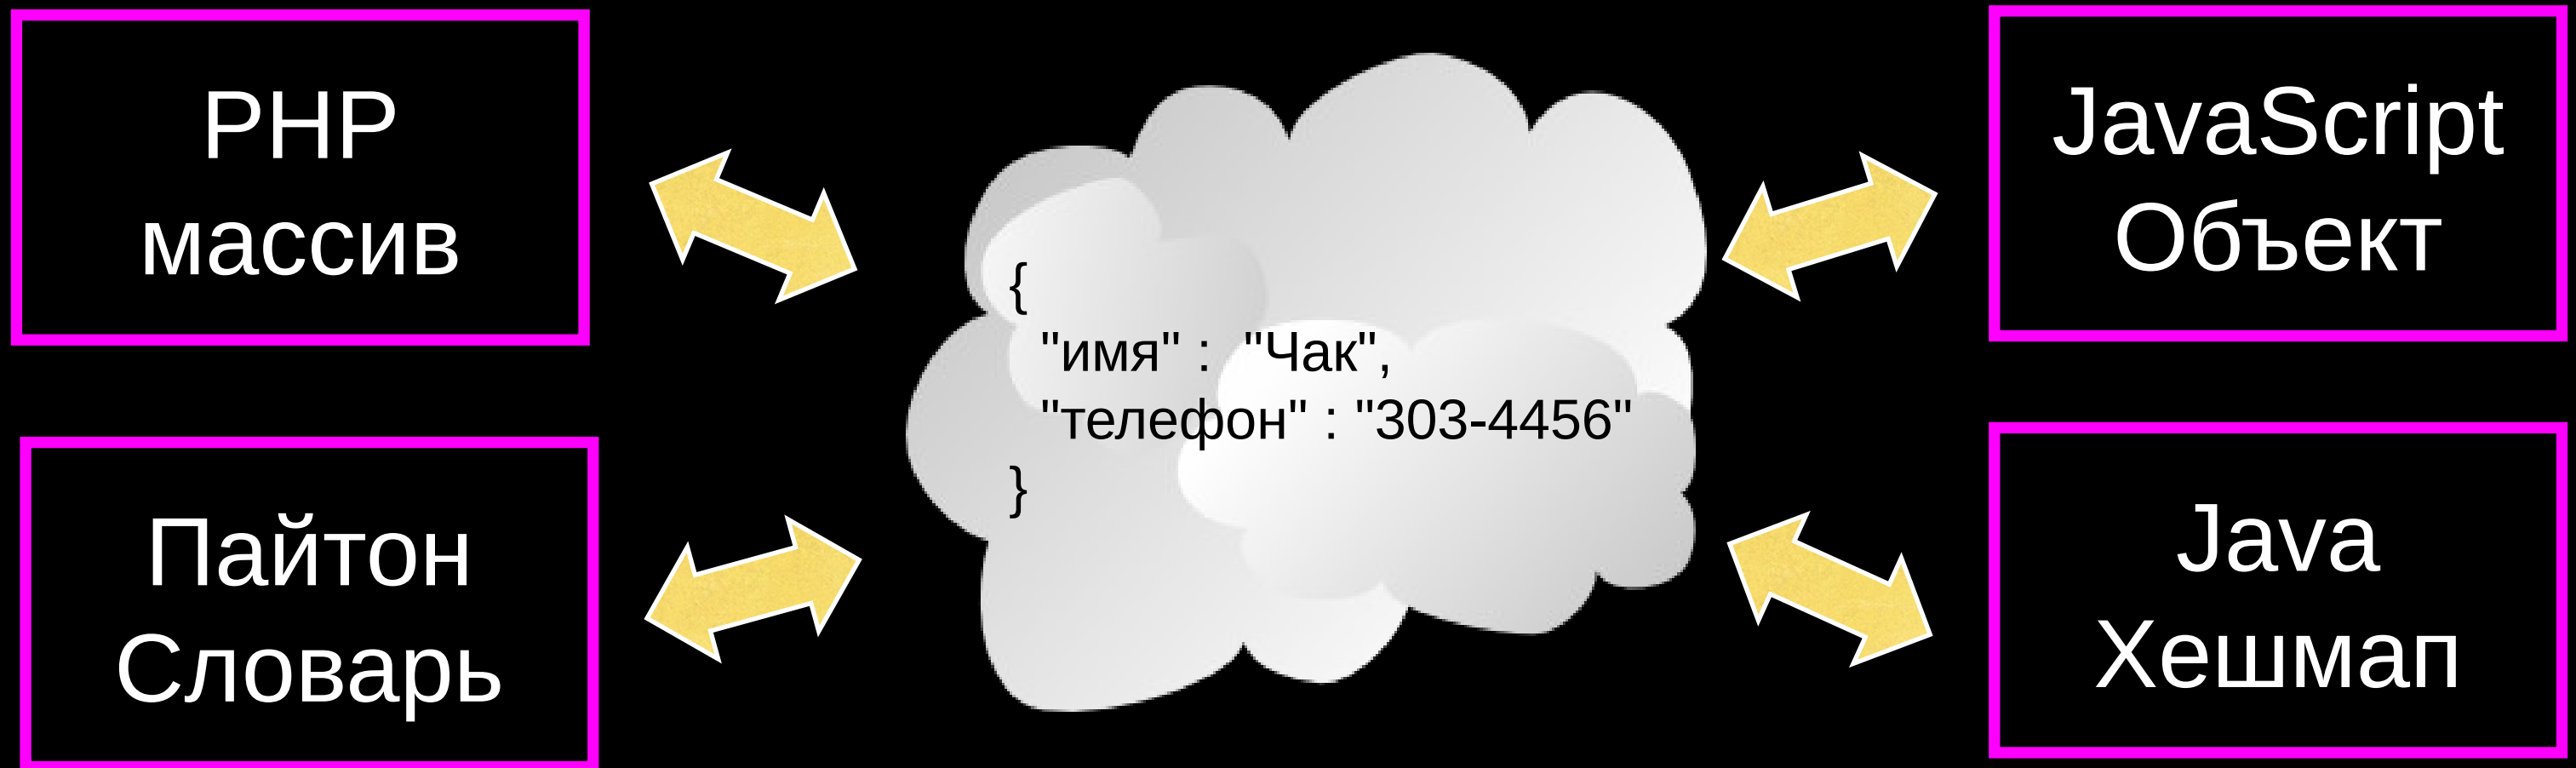


Также известный как «Проводной протокол передачи данных» — то, что мы отправляем по сети («по проводам»)

Соглашения по формату передачи

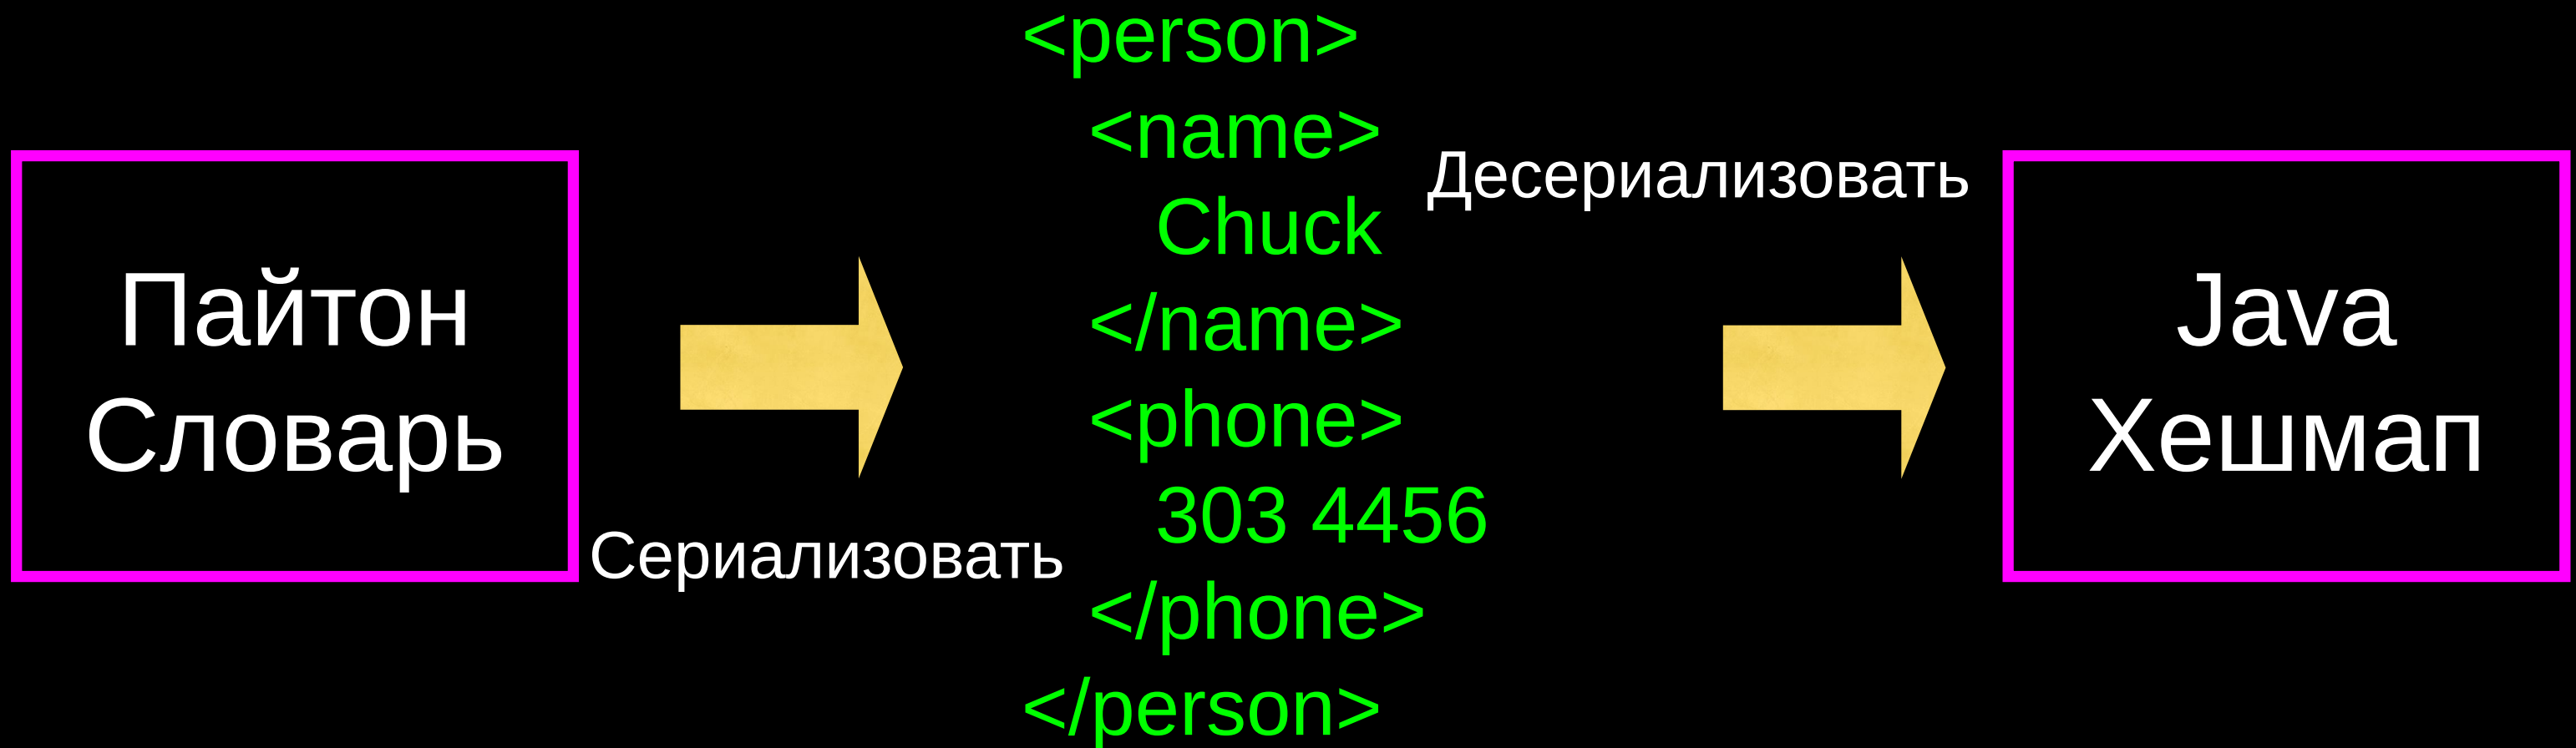

XML

Соглашения по формату передачи

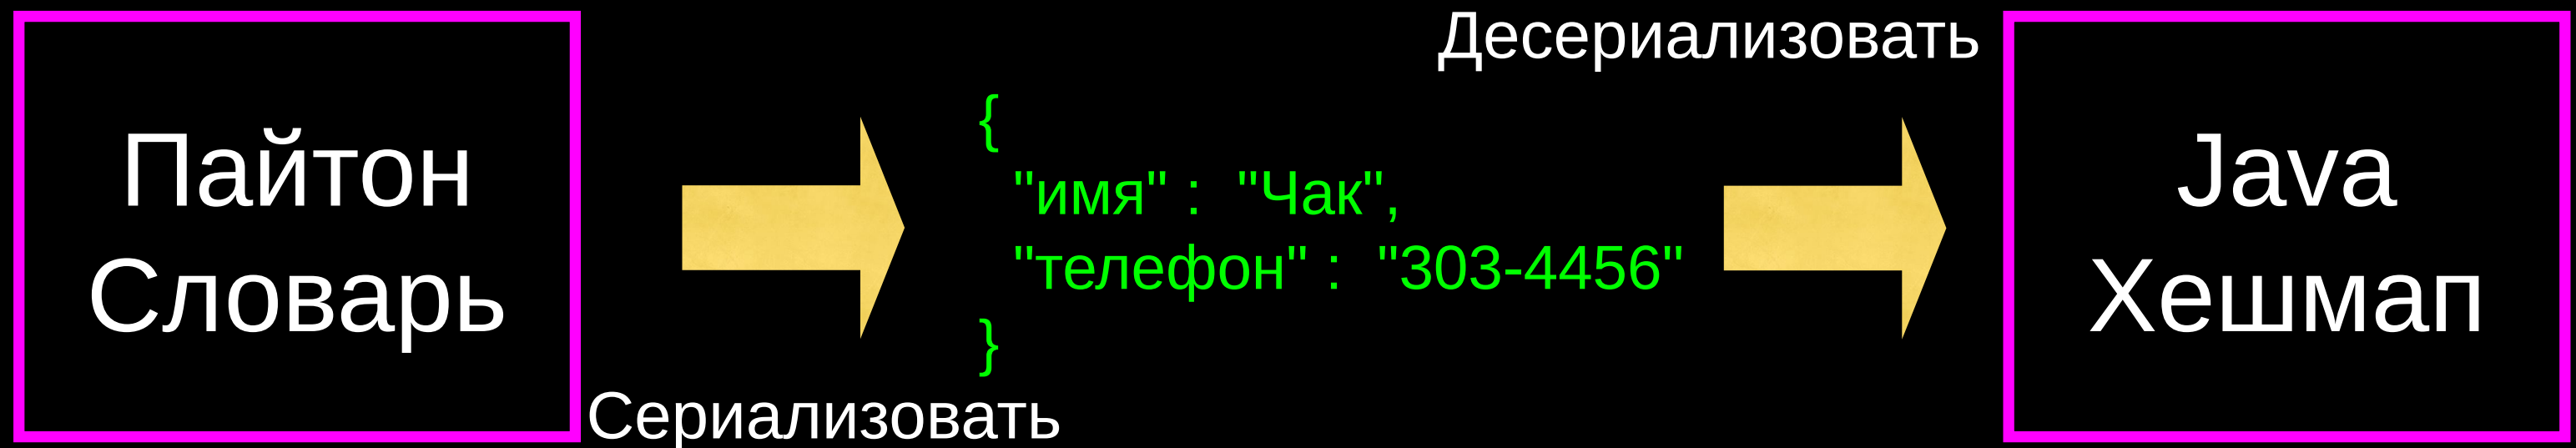

JSON

XML

Разметка данных для отправки по сети...

<https://ru.wikipedia.org/wiki/XML>

XML-элементы (Ноды)

- Простой элемент
- Сложный элемент

```
<people>  
  <person>  
    <name>Чак</name>  
    <phone>303 4456</phone>  
  </person>  
  <person>  
    <name>Ноа</name>  
    <phone>622 7421</phone>  
  </person>  
</people>
```

Расширяемый язык разметки (XML)

- Основная цель — помочь информационным системам **обмениваться структурированными данными**
- Появился как подмножество Стандартного обобщенного языка разметки (англ. SGML) и разработан так, чтобы быть понятным человеку

<https://ru.wikipedia.org/wiki/XML>

ОСНОВЫ XML

- Начальный тег
- Закрывающий тег
- Текстовый контент
- Атрибут
- Самозакрывающийся тег

```
<person>  
  <name>Чак</name>  
  <phone type="intl">  
    +1 734 303 4456  
  </phone>  
  <email hide="yes" />  
</person>
```

Пробелы

```
<person>
  <name>Чак</name>
  <phone type="intl">
    +1 734 303 4456
  </phone>
  <email hide="yes" />
</person>
```

Концы строк не имеют значения.
Пробелы в текстовых элементах
обычно отбрасываются.

Мы делаем отступ только для
удобства чтения

```
<person>
  <name>Чак</name>
  <phone type="intl">+1 734 303 4456</phone>
  <email hide="yes" />
</person>
```

XML-терминология

- **Теги** обозначают начало и конец элемента
- **Атрибуты** — Пары Ключевое слово/Значение в открывающем теге XML
- **Сериализовать / Десериализовать** — преобразовать данные программы в общий формат, который может храниться и/или передаваться между системами независимо от языка программирования


<https://ru.wikipedia.org/wiki/Сериализация>

XML в виде дерева

```
<a>  
  <b>X</b>  
  <c>  
    <d>Y</d>  
    <e>Z</e>  
  </c>  
</a>
```

Элементы


Текст

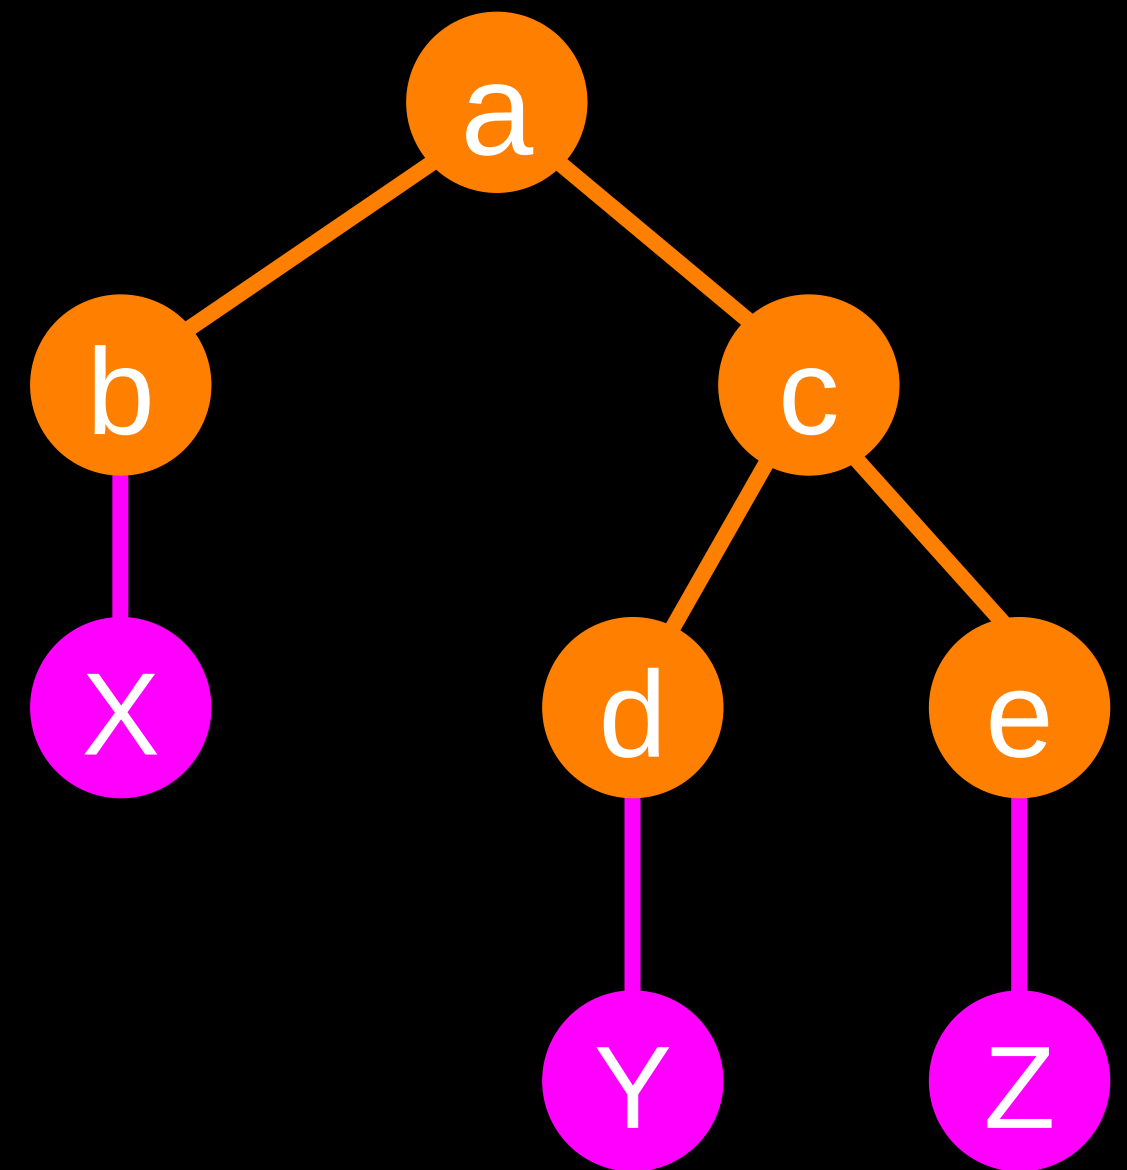

Текст и атрибуты в XML


```
<a>  
  <b w="5">X</b>  
  <c>  
    <d>Y</d>  
    <e>Z</e>  
  </c>  
</a>
```

Элементы Текст

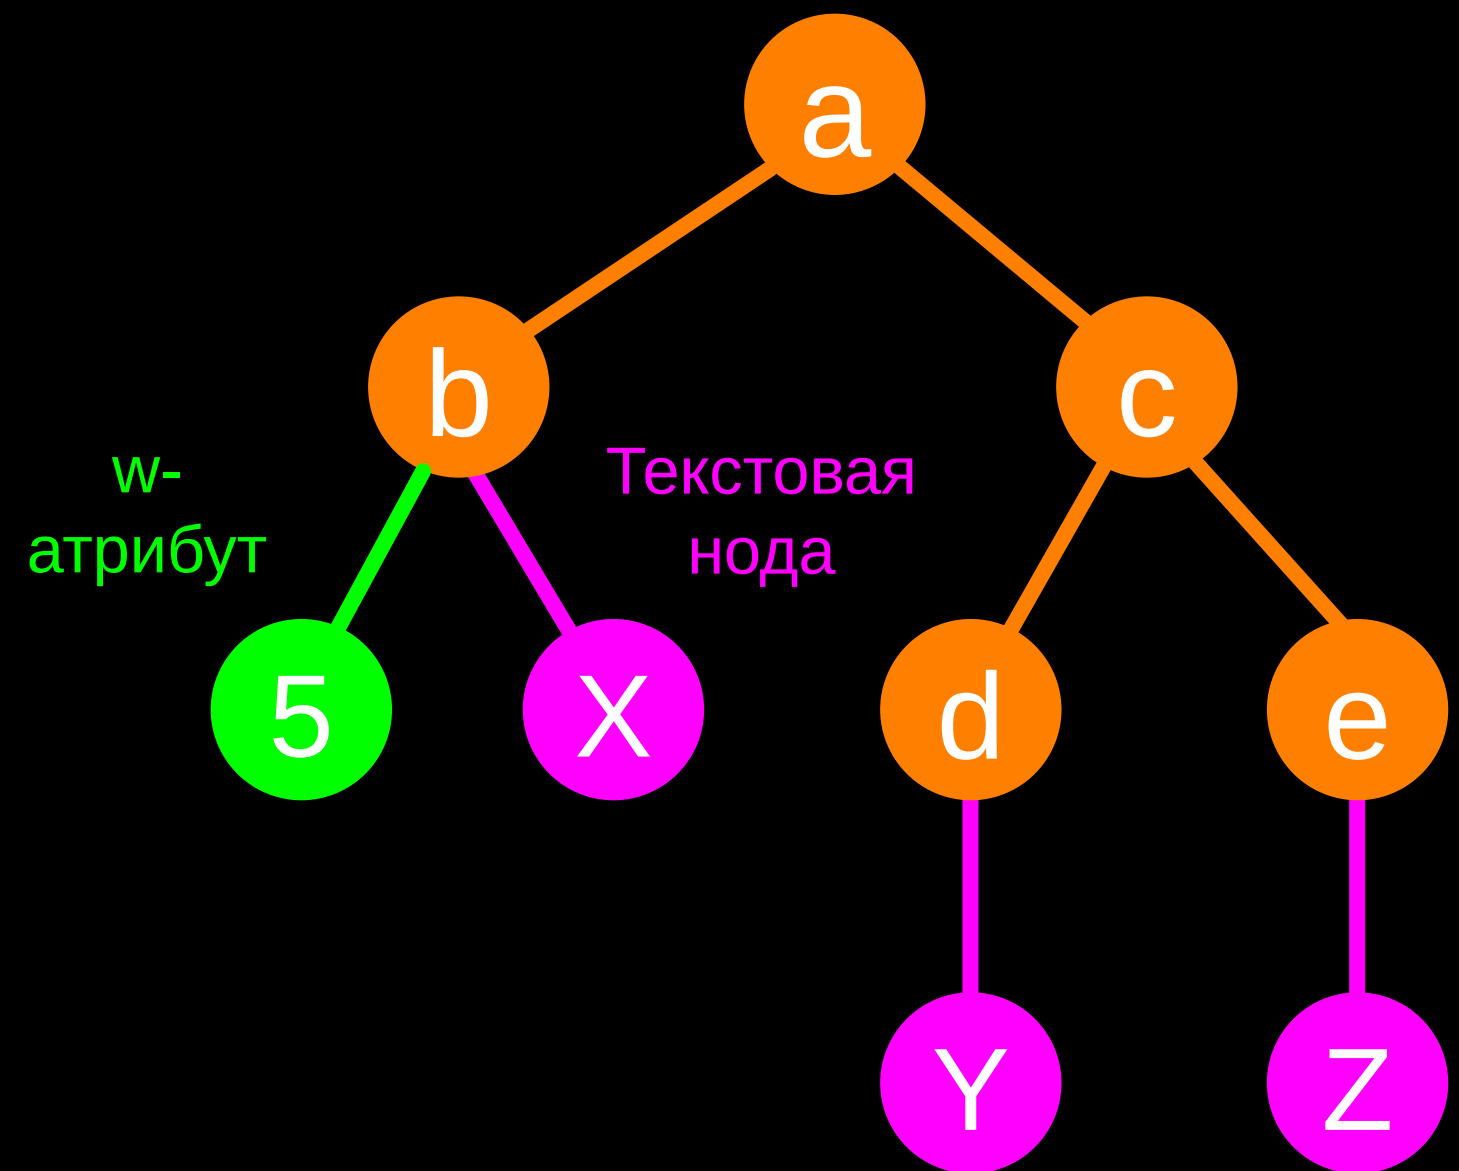


XML в виде путей

```
<a>  
  <b>X</b>  
  <c>  
    <d>Y</d>  
    <e>Z</e>  
  </c>  
</a>
```



```
/a/b X  
/a/c/d Y  
/a/c/e Z
```

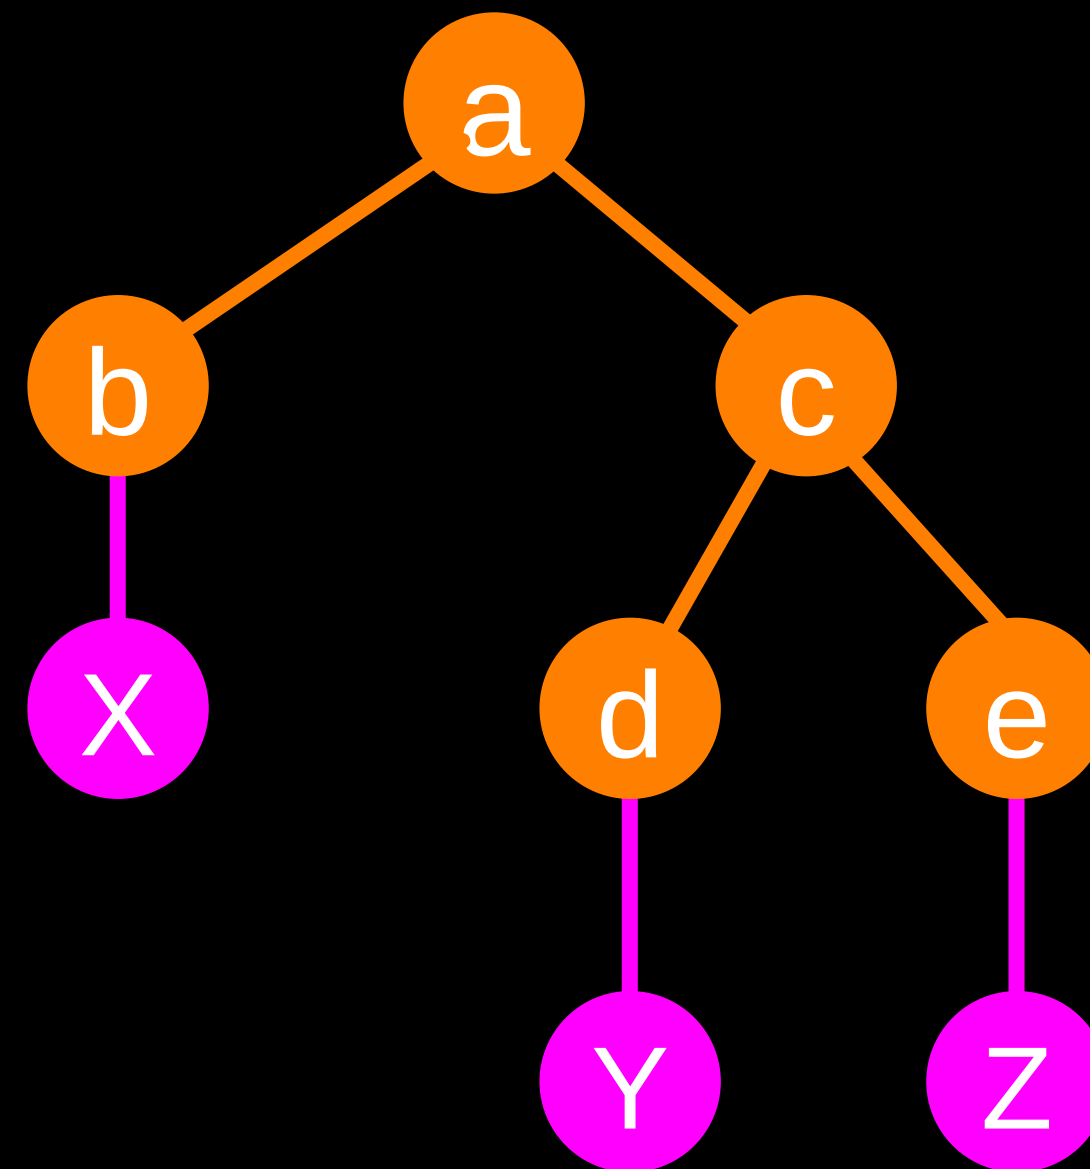

Элементы

Текст

XML-схема

Описание правил, которым должен **подчиняться** документ

http://en.wikipedia.org/wiki/Xml_schema


http://en.wikibooks.org/wiki/XML_Schema

XML-схема



- Язык описания **структуры** XML-документа
- Налагает ограничения на структуру и содержимое документа
- Часто используется для установления «**контракта**» между системами: «Моя система будет принимать XML, который соответствует этой конкретной Схеме»
- Если конкретный фрагмент XML соответствует спецификации Схемы, он считается «**подтвержденным**»

Валидація XML

XML-документ

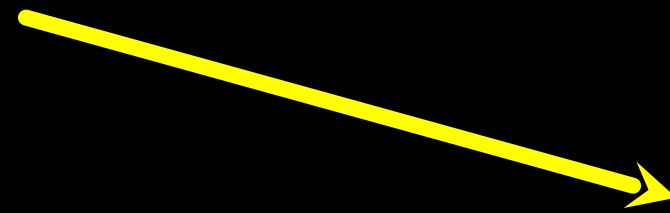

Договор об
XML-схеме

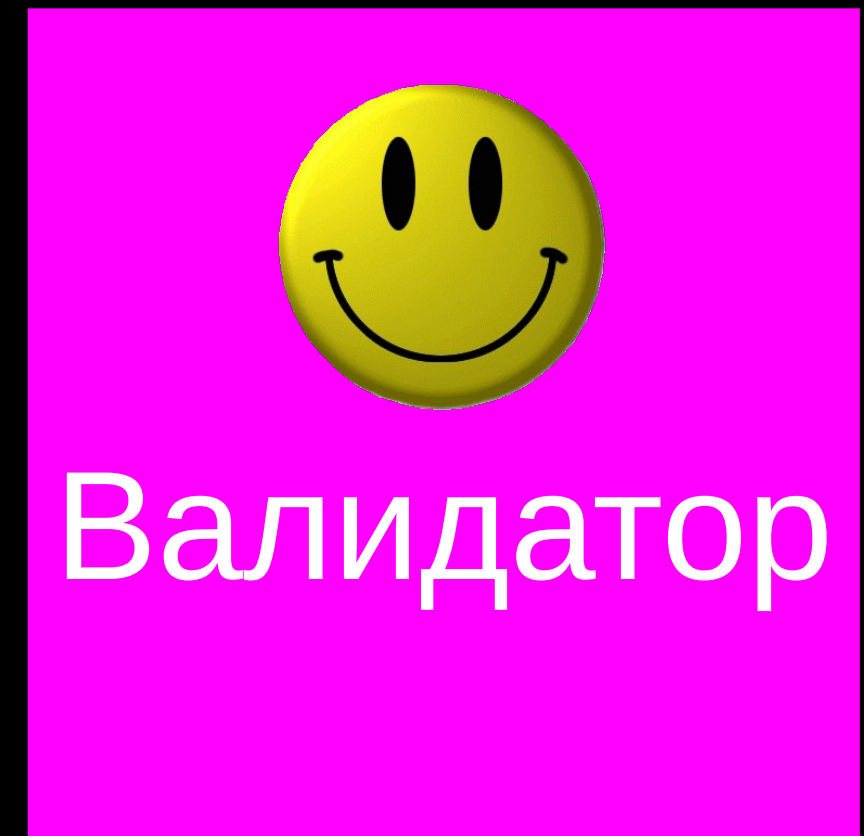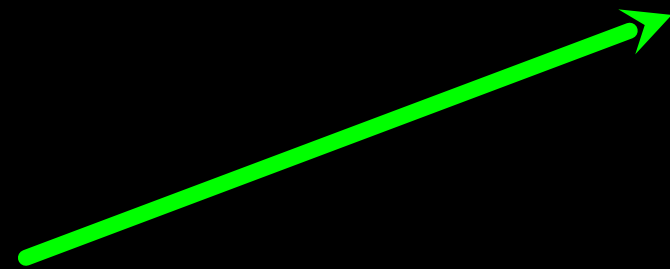




Валидация XML

XML-документ

```
<person>  
  <lastname>Severance</lastname>  
  <age>17</age>  
  <dateborn>2001-04-17</dateborn>  
</person>
```


Договор об XML-схеме

```
<xs:complexType name="person">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="lastname" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="age" type="xs:integer"/>  
    <xs:element name="dateborn" type="xs:date"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

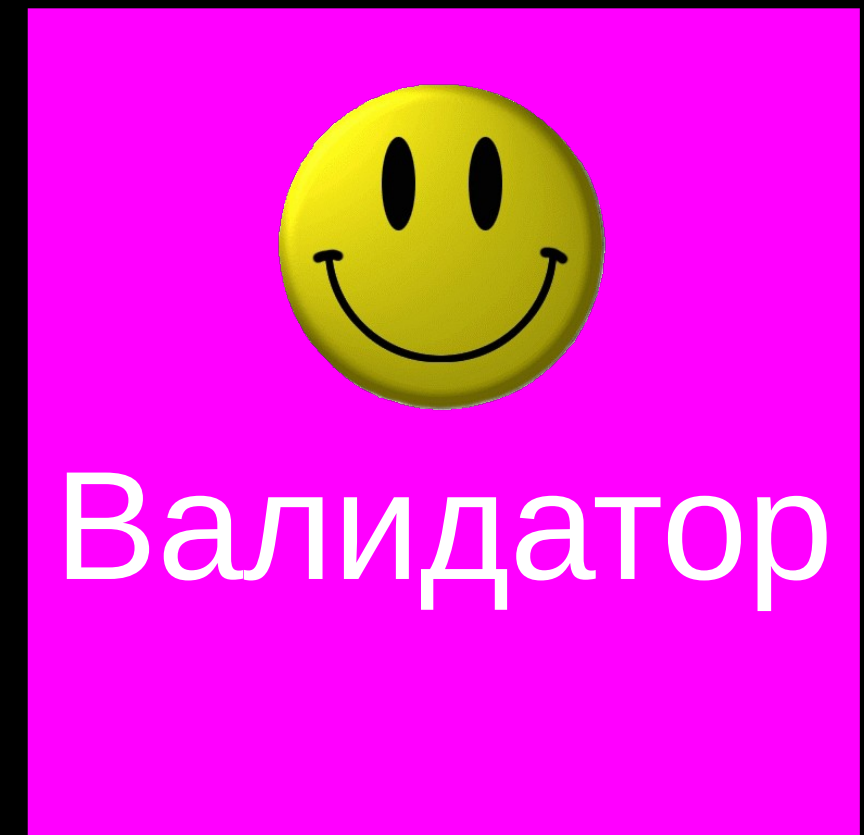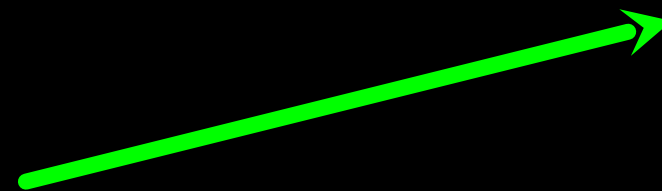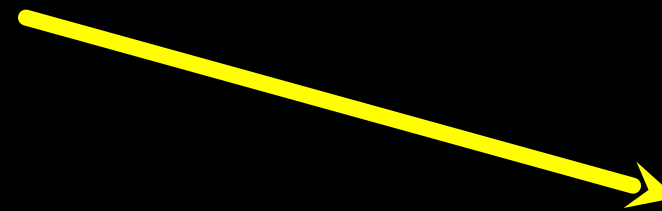

Множество языков XML-схемы

- Определение типа документа (англ. DTD)
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/DTD>
- Стандартный обобщенный язык разметки (ISO 8879:1986 SGML)
 - <https://ru.wikipedia.org/wiki/SGML>
- XML-схема (W3C) - (.XSD - расширение файла)
 - [https://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_\(W3C\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C))



http://en.wikipedia.org/wiki/XML_schema

XSD XML-схема (W3C)

- Мы сосредоточимся на версии Консорциума Всемирной паутины (англ.W3C)
- Ее часто называют «W3C-схема», так как «Схема» считается универсальной
- Частенько ее называют XSD, так как файл имеет расширение .xsd

<http://www.w3.org/XML/Schema>

[https://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_\(W3C\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C))

Структура XSD

- `xs:element`
- `xs:sequence`
- `xs:complexType`

```
<person>  
  <lastname>Severance</lastname>  
  <age>17</age>  
  <dateborn>2001-04-17</dateborn>  
</person>
```

```
<xs:complexType name="person">  
  <xs:sequence>  
    <xs:element name="lastname" type="xs:string"/>  
    <xs:element name="age" type="xs:integer"/>  
    <xs:element name="dateborn" type="xs:date"/>  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

XSD-ограничения

```
<xs:element name="person">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="full_name" type="xs:string"
        minOccurs="1" maxOccurs="1" />
      <xs:element name="child_name" type="xs:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="10" />
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>
</xs:element>
```

```
<person>
  <full_name>Tove Refsnes</full_name>
  <child_name>Hege</child_name>
  <child_name>Stale</child_name>
  <child_name>Jim</child_name>
  <child_name>Borge</child_name>
</person>
```

Типы данных XSD

```
<xs:element name="customer" type="xs:string"/>  
<xs:element name="start" type="xs:date"/>  
<xs:element name="startdate" type="xs:dateTime"/>  
<xs:element name="prize" type="xs:decimal"/>  
<xs:element name="weeks" type="xs:integer"/>
```

Время обычно отображается
в формате UTC/GMT,
учитывая, что серверы часто
разбросаны по всему миру

```
<customer>John Smith</customer>  
<start>2002-09-24</start>  
<startdate>2002-05-30T09:30:10Z</startdate>  
<prize>999.50</prize>  
<weeks>30</weeks>
```

ISO 8601 Формат Дата/Время

2002-05-30T09:30:10Z

↑
Год-месяц-день


↑
Время

↑
Часовой пояс обычно указывается в формате UTC / GMT, а не в формате местного часового пояса

https://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_8601

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всемирное_координированное_время

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema elementFormDefault="qualified" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <xs:element name="Address">
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="Recipient" type="xs:string" />
        <xs:element name="House" type="xs:string" />
        <xs:element name="Street" type="xs:string" />
        <xs:element name="Town" type="xs:string" />
        <xs:element minOccurs="0" name="County" type="xs:string" />
        <xs:element name="PostCode" type="xs:string" />
        <xs:element name="Country">
          <xs:simpleType>
            <xs:restriction base="xs:string">
              <xs:enumeration value="FR" />
              <xs:enumeration value="DE" />
              <xs:enumeration value="ES" />
              <xs:enumeration value="UK" />
              <xs:enumeration value="US" />
            </xs:restriction>
          </xs:simpleType>
        </xs:element>
      </xs:sequence>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
</xs:schema>
```

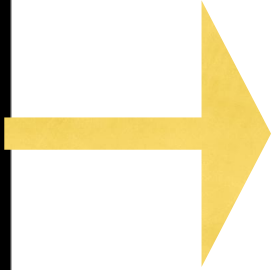

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Address
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="SimpleAddress.xsd">
  <Recipient>Mr. Walter C. Brown</Recipient>
  <House>49</House>
  <Street>Featherstone Street</Street>
  <Town>LONDON</Town>
  <PostCode>EC1Y 8SY</PostCode>
  <Country>UK</Country>
</Address>
```

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xs:element name="shiporder">
  <xs:complexType>
    <xs:sequence>
      <xs:element name="orderperson" type="xs:string"/>
      <xs:element name="shipto">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="name" type="xs:string"/>
            <xs:element name="address" type="xs:string"/>
            <xs:element name="city" type="xs:string"/>
            <xs:element name="country" type="xs:string"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
      <xs:element name="item" maxOccurs="unbounded">
        <xs:complexType>
          <xs:sequence>
            <xs:element name="title" type="xs:string"/>
            <xs:element name="note" type="xs:string" minOccurs="0"/>
            <xs:element name="quantity" type="xs:positiveInteger"/>
            <xs:element name="price" type="xs:decimal"/>
          </xs:sequence>
        </xs:complexType>
      </xs:element>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="orderid" type="xs:string" use="required"/>
  </xs:complexType>
</xs:element>
</xs:schema>
```

xml1.py

```
import xml.etree.ElementTree as ET
data = '''<person>
  <name>Chuck</name>
  <phone type="intl">
    +1 734 303 4456
  </phone>
  <email hide="yes"/>
</person>'''

tree = ET.fromstring(data)
print('Name:', tree.find('name').text)
print('Attr:', tree.find('email').get('hide'))
```

xml2.py

```
import xml.etree.ElementTree as ET
input = '''<stuff>
  <users>
    <user x="2">
      <id>001</id>
      <name>Chuck</name>
    </user>
    <user x="7">
      <id>009</id>
      <name>Brent</name>
    </user>
  </users>
</stuff>'''

stuff = ET.fromstring(input)
lst = stuff.findall('users/user')
print('User count:', len(lst))
for item in lst:
    print('Name', item.find('name').text)
    print('Id', item.find('id').text)
    print('Attribute', item.get("x"))
```


Текстовый формат обмена данными (JSON)


Литеральная нотация объектов в JavaScript

- Формат JSON был разработан Дугласом Крокфордом
- Литеральная нотация объектов в JavaScript



<http://www.youtube.com/watch?v=kc8BAR7SHJI>

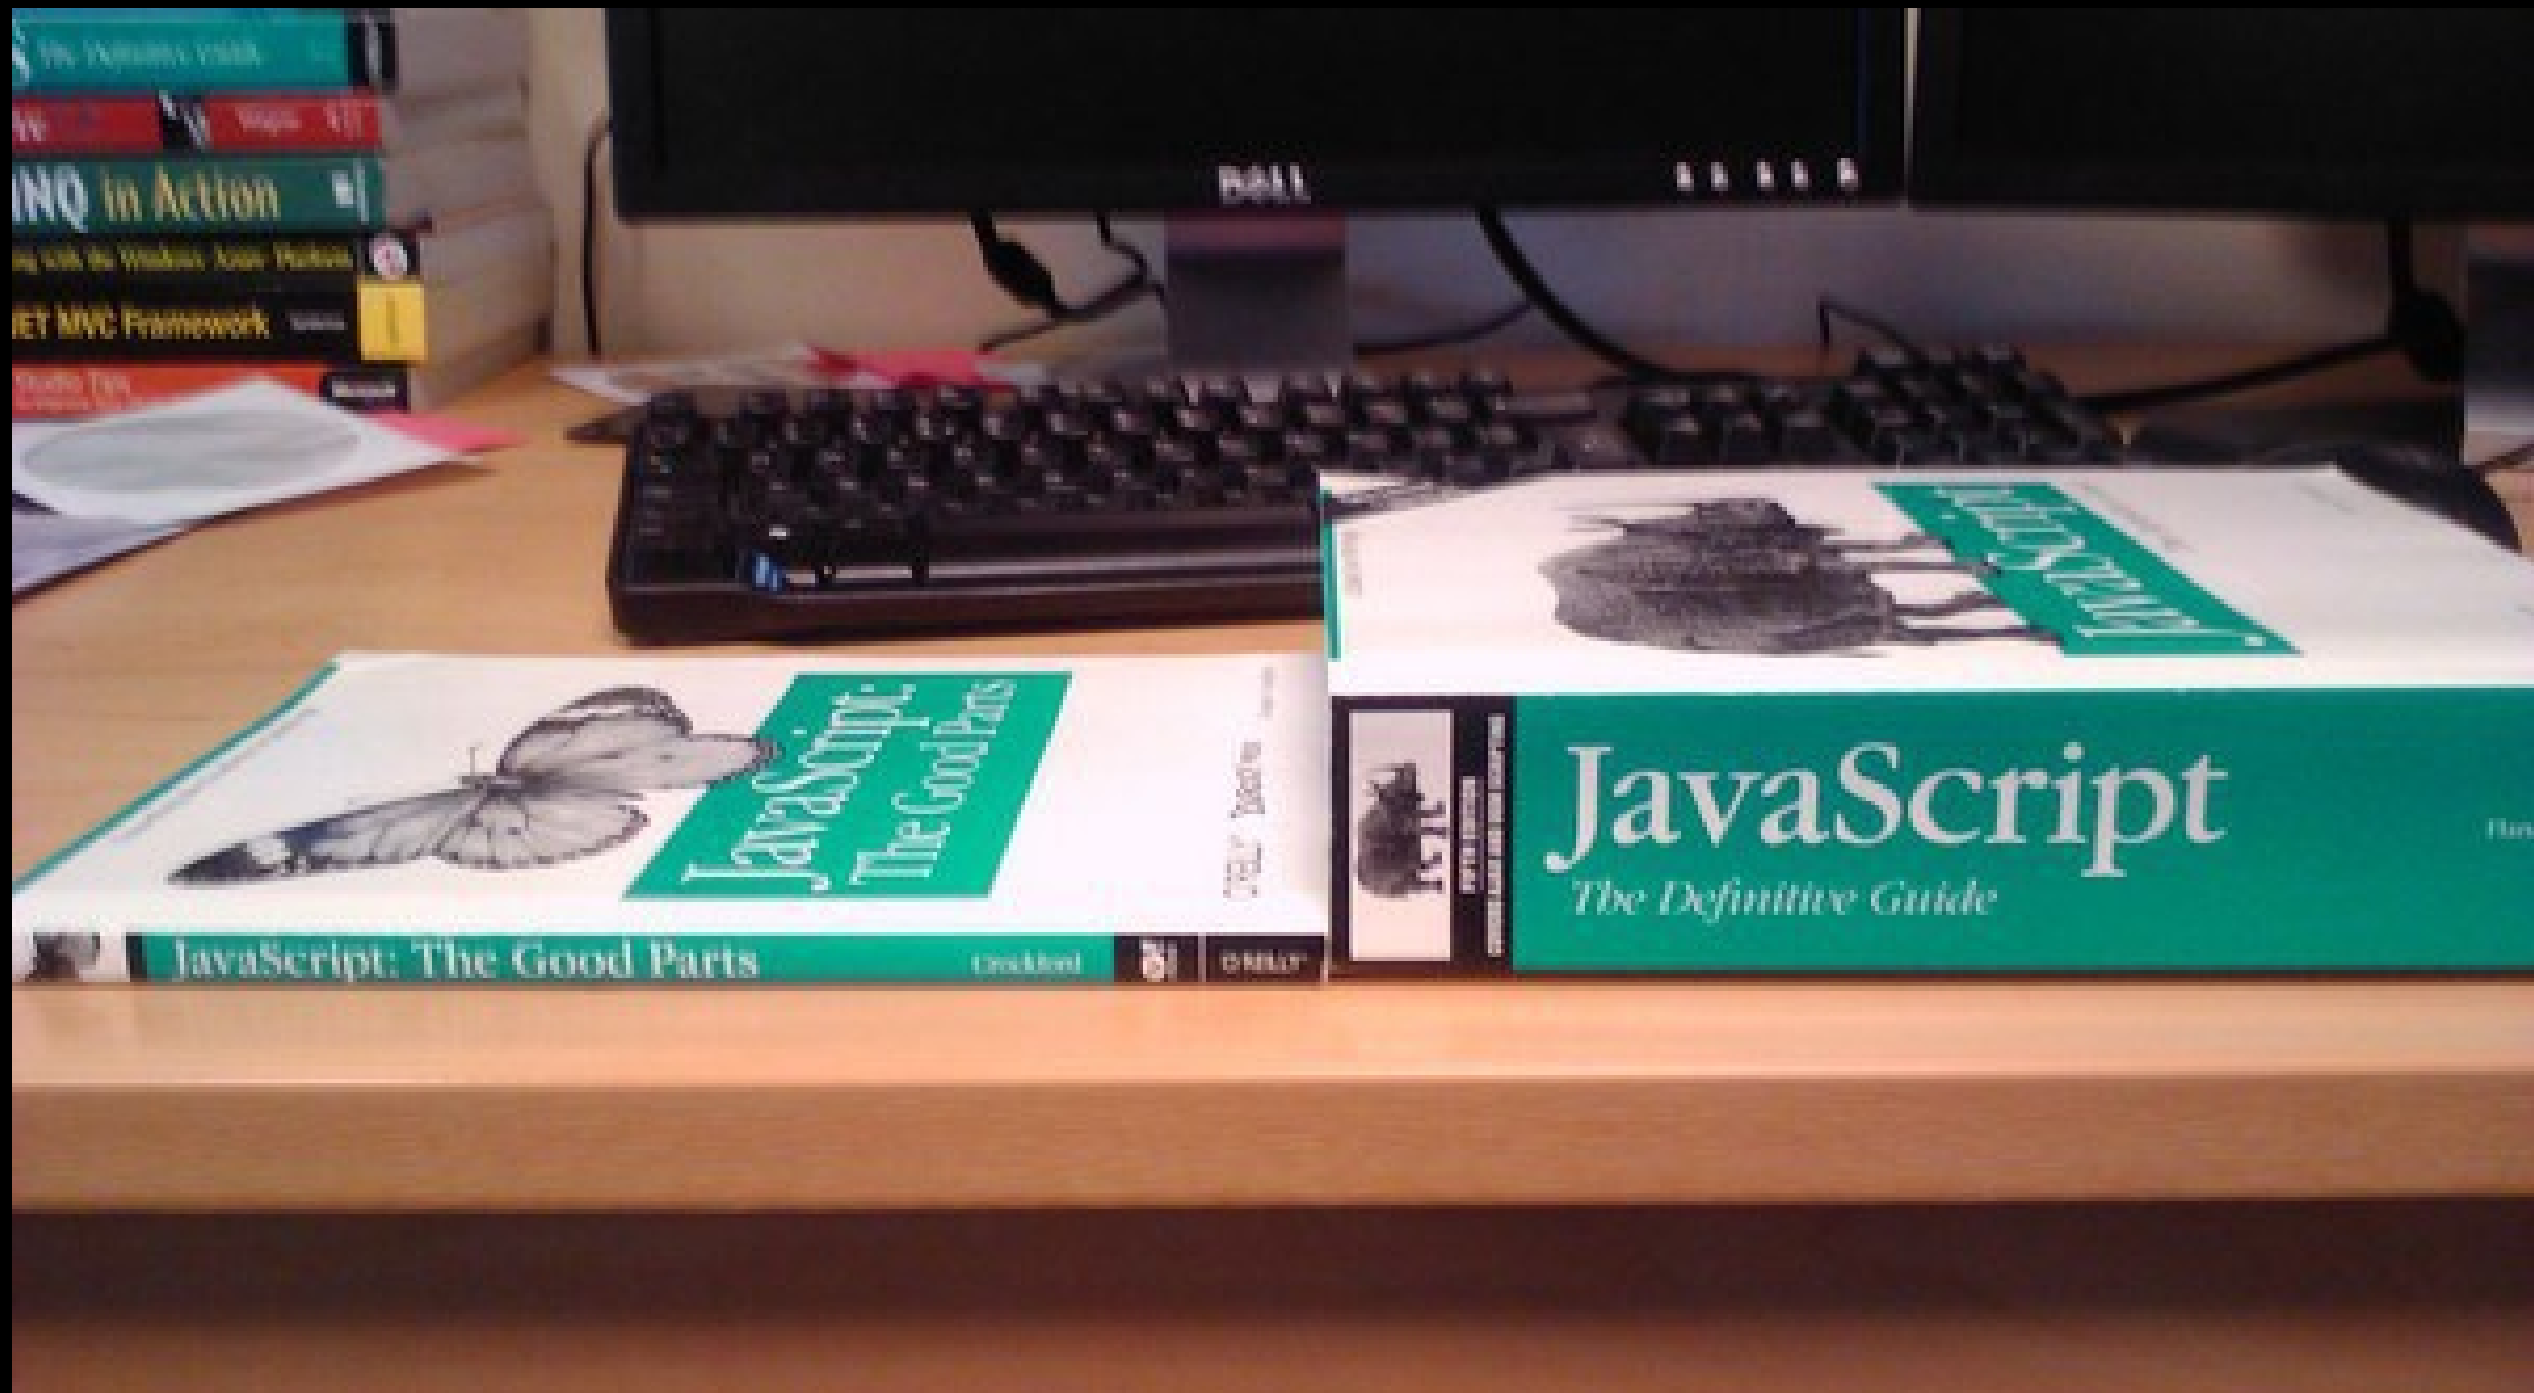

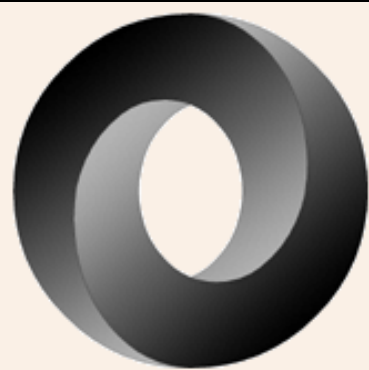

Введение в JSON

العربية Болгарски 中文 Český Dansk Nederlands English Esperanto Français Deutsch Ελληνικά हिन्दी Magyar Indonesia
Italiano 日本 한국어 فارسی Polski Português Română Русский Српско-хрватски Slovenščina Español Svenska Türkçe Tiếng Việt

ECMA-404 The JSON Data Interchange Standard.

JSON (JavaScript Object Notation) - простой формат обмена данными, удобный для чтения и написания как человеком, так и компьютером. Он основан на подмножестве языка программирования JavaScript, определенного в стандарте ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON - текстовый формат, полностью независимый от языка реализации, но он использует соглашения, знакомые программистам C-подобных языков, таких как C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python и многих других. Эти свойства делают JSON идеальным языком обмена данными.

JSON основан на двух структурах данных:

Коллекция пар ключ/значение. В разных языках, эта концепция реализована как *объект*, запись, структура, словарь, хэш, именованный список или ассоциативный массив.

Упорядоченный список значений. В большинстве языков это реализовано как *массив*, вектор, список или последовательность.

Это универсальные структуры данных. Почти все современные языки программирования поддерживают их в какой-либо форме. Логично предположить, что формат данных, независимый от языка программирования, должен быть основан на этих структурах.

В нотации JSON это выглядит так:

```
json
  element

value
  object
  array
  string
  number
  "true"
  "false"
  "null"

object
  '{ ws }'
  '{ members }'
```

json1.py

```
import json
data = '''{
    "name" : "Chuck",
    "phone" : {
        "type" : "intl",
        "number" : "+1 734 303 4456"
    },
    "email" : {
        "hide" : "yes"
    }
}'''

info = json.loads(data)
print('Name:', info["name"])
print('Hide:', info["email"]["hide"])
```

Формат JSON
представляет данные в
виде вложенных
«СПИСКОВ» и «СЛОВАРЕЙ»

json2.py

```
import json
input = '''[
  { "id" : "001",
    "x" : "2",
    "name" : "Chuck"
  } ,
  { "id" : "009",
    "x" : "7",
    "name" : "Chuck"
  }
]'''

info = json.loads(input)
print('User count:', len(info))
for item in info:
    print('Name', item['name'])
    print('Id', item['id'])
    print('Attribute', item['x'])
```


Формат JSON
представляет данные в
ВИДЕ ВЛОЖЕННЫХ
«СПИСКОВ» И «СЛОВАРЕЙ»

Сервис-ориентированный ПОДХОД

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сервис-ориентированная_архитектура


Сервис-ориентированный подход

- Большинство веб-приложений используют сервисы
- Используются сервисы из других приложений:
 - Комиссия по кредитной карте;
 - Системы бронирования отелей.
- Сервисы публикуют «правила», которым приложения должны следовать, чтобы использовать данный сервис (API)

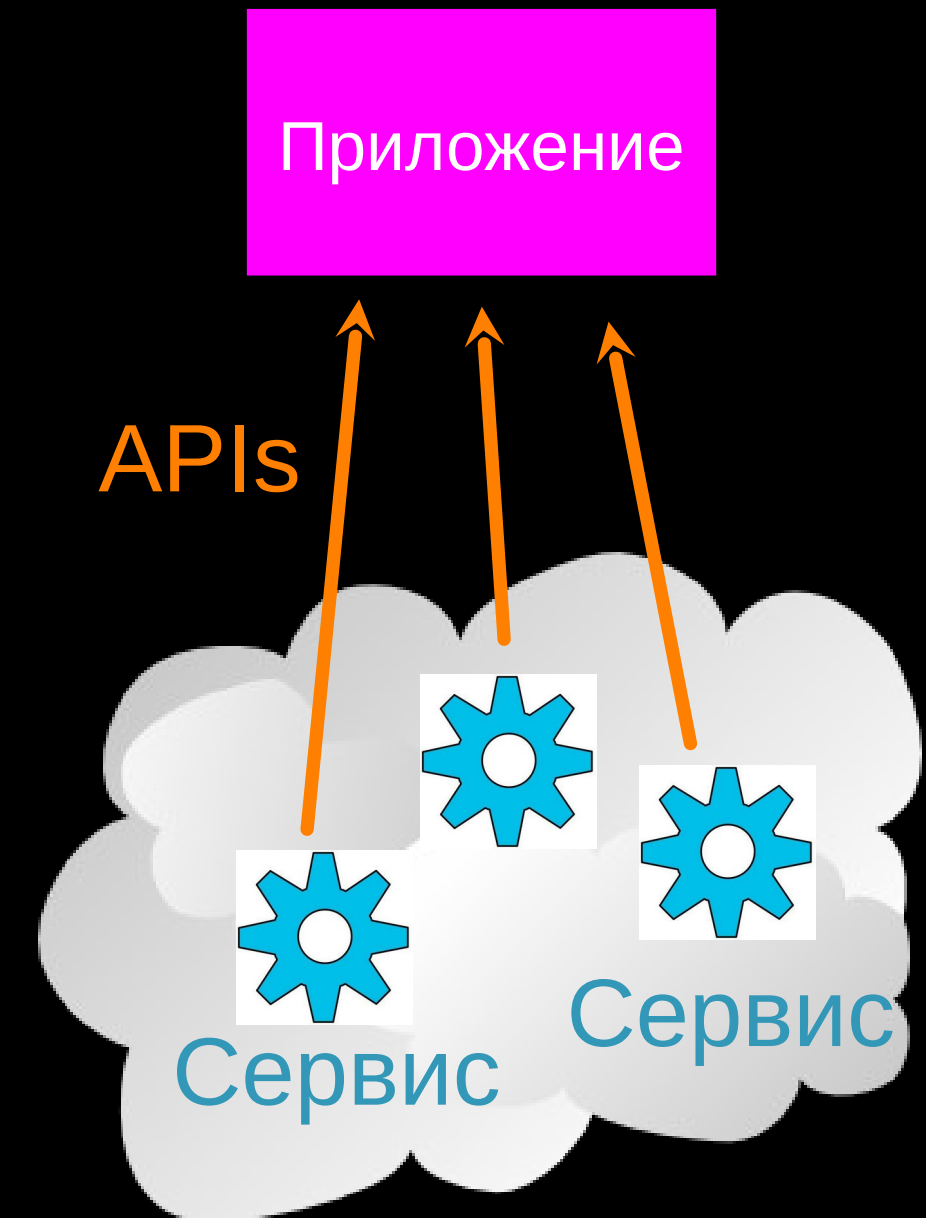

Многочисленные системы

- Изначально две системы взаимодействуют и разделяют проблему между собой
- По мере того как данные/сервис становятся полезными, многие приложения хотят использовать информацию / приложение

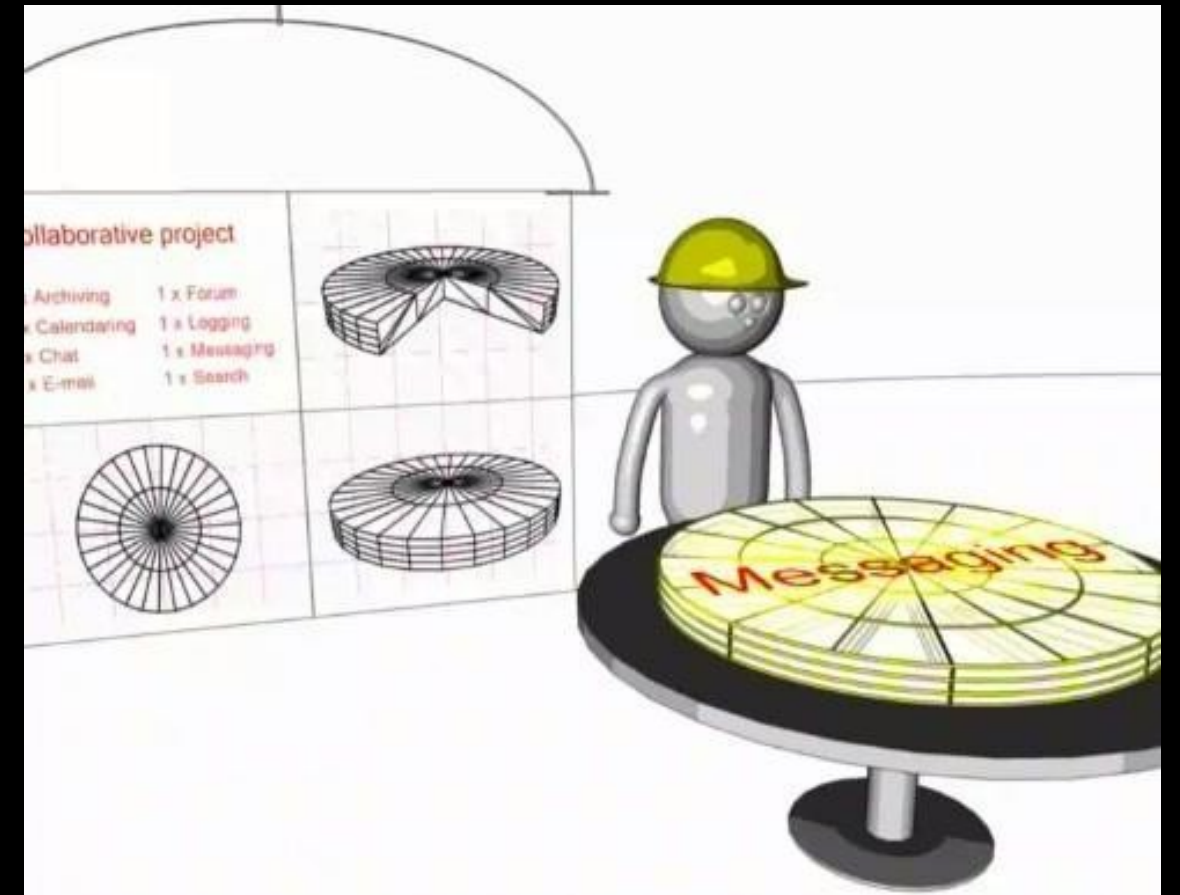

Веб-сервисы

<https://ru.wikipedia.org/wiki/Веб-служба>

Программный интерфейс приложения (API)

API определяет интерфейс и поведение объектов в этом интерфейсе, но при этом позволяет абстрагироваться от того, как именно эта функциональность будет реализована.

Программное обеспечение, которое предоставляет функциональность, описываемую в API, называется «реализация» API. Обычно API определяется в терминах языка программирования, используемого при создании приложения

<https://ru.wikipedia.org/wiki/API>

Getting Started | Google Map x
https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start

Google Maps APIs Home Documentation Pricing and Plans Search All Products

Web Services > Geocoding API GET A KEY VIEW PRICING AND PLANS

GUIDES SUPPORT SEND FEEDBACK

Getting Started

The Google Maps Geocoding API is a service that provides geocoding and reverse geocoding of addresses.

★ This service is also available as part of the client-side [Google Maps JavaScript API](#), or for server-side use with the [Java Client](#), [Python Client](#), [Go Client](#) and [Node.js Client for Google Maps Services](#).

Geocoding is the process of converting addresses (like a street address) into geographic coordinates (like latitude and longitude), which you can use to place markers on a map, or position the map.

Reverse geocoding is the process of converting geographic coordinates into a human-readable address. The Google Maps Geocoding API's reverse geocoding service also lets you find the address for a given [place ID](#).

Sample request and response

You access the Google Maps Geocoding API through an HTTP interface. Following are examples of geocoding and [reverse geocoding](#) requests.

Geocoding request and response (latitude/longitude lookup)

The following example requests the latitude and longitude of "1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA", and specifies that the output must be in JSON format.

Contents

- Sample request and response
 - Geocoding request and response (latitude/longitude lookup)
 - Reverse geocoding request and response (address lookup)
- Start coding with our client libraries
- Authentication, quotas, and policies
 - Activate the API and get an API key
 - Quotas
 - Policies
- Learn more

Get Started

- Developer's Guide
- Best Practices
- Geocoder FAQ
- Get a Key
- Usage Limits
- Optimizing Quota Usage
- Policies
- Terms of Service

Google Maps Web Services

- Introduction
- Client Library

Other APIs

- Directions API
- Distance Matrix API
- Elevation API
- Geolocation API
- Places API Web Service
- Roads API
- Time Zone API

<https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/>

```
{
  "status": "OK",
  "results": [
    {
      "geometry": {
        "location_type": "APPROXIMATE",
        "location": {
          "lat": 42.2808256,
          "lng": -83.7430378
        }
      },
      "address_components": [
        {
          "long_name": "Ann Arbor",
          "types": [
            "locality",
            "political"
          ],
          "short_name": "Ann Arbor"
        }
      ],
      "formatted_address": "Ann Arbor, MI, USA",
      "types": [
        "locality",
        "political"
      ]
    }
  ]
}
```

<http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?address=Ann+Arbor%2C+MI>

geojson.py

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
import json

serviceurl = 'http://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json?'

while True:
    address = input('Введите местонахождение: ')
    if len(address) < 1: break

    url = serviceurl + urllib.parse.urlencode({'address': address})

    print('Извлечение с ', url)
    uh = urllib.request.urlopen(url)
    data = uh.read().decode()
    print('Извлечено', len(data), 'символов')

    try:
        js = json.loads(data)
    except:
        js = None

    if not js or 'status' not in js or js['status'] != 'OK':
        print('==== Ошибка извлечения ====')
        print(data)
        continue

    lat = js["results"][0]["geometry"]["location"]["lat"]
    lng = js["results"][0]["geometry"]["location"]["lng"]
    print('Широта', lat, 'Долгота', lng)
    location = js['results'][0]['formatted_address']
    print(location)
```

Введите местонахождение: Ann Arbor, MI
Извлечение с http://maps.googleapis.com/...
Извлечено 1669 символов
Широта 42.2808256 Долгота -83.7430378
Ann Arbor, MI, USA
Введите местонахождение:

geojson.py

API-безопасность и ограничение на количество обращений

- Вычислительные ресурсы для запуска этих API являются платными
- Обычно данные, предоставляемые этими API, имеют ценность
- Поставщики данных могут ограничивать количество запросов в день, запрашивать API-ключ, а также взимать плату за использование
- Время от времени правила могут меняться

Usage Limits Ограничения по использованию

The Google Geocoding API has the following limits in place:

- 2,500 requests per day. 2,500 запросов в день

[Google Maps API for Business](#) customers have higher limits:

- 100,000 requests per day. Не более 100,000 запросов в день для бизнес-клиентов

These limits are enforced to prevent abuse and/or repurposing of the Geocoding API, and may be changed in the future without notice. Additionally, we enforce a request rate limit to prevent abuse of the service. If you exceed the 24-hour limit or otherwise abuse the service, the Geocoding API may stop working for you temporarily. If you continue to exceed this limit, your access to the Geocoding API may be blocked.

The Geocoding API may only be used in conjunction with a Google map; geocoding results without displaying them on a map is prohibited. For complete details on allowed usage, consult the [Maps API Terms of Service License Restrictions](#).

Home → Documentation

Tweet

Authentication & Authorization

Authentication & Authorization

View What links here

Updated on Tue, 2013-07-02 12:56

API version 1 API version 1.1

Tags

Twitter supports a few authentication methods and with a range of OAuth authentication styles you may be wondering which method you should be using. When choosing which authentication method to use you should understand the way that method will affect your users experience and the way you write your application.

- OAuth (178)
- Auth (31)

Some of you may already know which type of authentication method you want to use and we want to help you check you've made the right choice.

| If you use the... | Send... |
|----------------------------|--|
| REST API | OAuth signed or application-only auth requests |
| Search API | OAuth signed or application-only auth requests |
| Streaming API | OAuth signed |

[Moving from Basic Auth to OAuth](#) →



Tweets

View What links here

Updated on Tue, 2013-08-13 17:29

API version 1 API version 1.1

Tweets are the basic atomic building block of all things Twitter. Users tweet Tweets, also known more generically as "status updates." Tweets can be embedded, replied to, favorited, unfavorited and deleted.

Natural habitat

Tweets can be found alone, within user objects, but most often within timelines.

 **Brian Sutorius**
@bsuto [Follow](#)

The "http://" at the beginning of URLs is a command to the browser. It stands for "head to this place:" followed by two laser-gun noises.

4:29 PM - 21 Feb 2012

4,218 RETWEETS 1,768 FAVORITES



Field Guide

Consumers of Tweets should tolerate the addition of new fields and variance in ordering of fields with ease. Not all fields appear in all contexts. It is generally safe to consider a nulled field, an empty set, and the absence of a field as the same thing. Please note that Tweets found in Search results vary somewhat in structure from this document.

| Field | Type | Description |
|-------------|--------|--|
| annotations | Object | Unused. Future/beta home for status annotations. |

Related API Resources

- [GET favorites](#)

Twitter REST API v1.1 Resources | x

https://dev.twitter.com/docs/api/1.1

Developers API Health Blog Discussions Documentation Search Sign in

Home

REST API v1.1 Resources

Jump to

Timelines

Timelines are collections of Tweets, ordered with the most recent first.

| Resource | Description |
|--|---|
| GET statuses/mentions_timeline | Returns the 20 most recent mentions (tweets containing a users's @screen_name) for the authenticating user. The timeline returned is the equivalent of the one seen when you view your mentions on twitter.com. This method can only return up to 800 tweets. See Working with Timelines for... |
| GET statuses/user_timeline | Returns a collection of the most recent Tweets posted by the user indicated by the screen_name or user_id parameters. User timelines belonging to protected users may only be requested when the authenticated user either "owns" the timeline or is an approved follower of the owner. The timeline... |
| GET statuses/home_timeline | Returns a collection of the most recent Tweets and retweets posted by the authenticating user and the users they follow. The home timeline is central to how most users interact with the Twitter service. Up to 800 Tweets are obtainable on the home timeline. It is more volatile for users that follow... |
| GET statuses/retweets_of_me | Returns the most recent tweets authored by the authenticating user that have been retweeted by others. This timeline is a subset of the user's GET statuses/user_timeline. See Working with Timelines for instructions on traversing timelines. |

Tweets

Tweets are the atomic building blocks of Twitter, 140-character status updates with additional associated metadata. People tweet for a variety of reasons about a multitude of topics.

| Resource | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

```
import urllib.request, urllib.parse, urllib.error
import twurl
import json
```

twitter2.py

```
TWITTER_URL = 'https://api.twitter.com/1.1/friends/list.json'
```

```
while True:
    print('')
    acct = input('Enter Twitter Account:')
    if (len(acct) < 1): break
    url = twurl.augment(TWITTER_URL,
                       {'screen_name': acct, 'count': '5'})
    print('Retrieving', url)
    connection = urllib.request.urlopen(url)
    data = connection.read().decode()
    headers = dict(connection.getheaders())
    print('Remaining', headers['x-rate-limit-remaining'])
    js = json.loads(data)
    print(json.dumps(js, indent=4))

    for u in js['users']:
        print(u['screen_name'])
        s = u['status']['text']
        print(' ', s[:50])
```

Enter Twitter Account:drchuck
Retrieving https://api.twitter.com/1.1/friends ...
Remaining 14

twitter2.py

```
{
  "users": [
    {
      "status": {
        "text": "@jazzychad I just bought one .__.",
        "created_at": "Fri Sep 20 08:36:34 +0000 2013",
      },
      "location": "San Francisco, California",
      "screen_name": "leahculver",
      "name": "Leah Culver",
    },
    {
      "status": {
        "text": "RT @WSJ: Big employers like Google ...",
        "created_at": "Sat Sep 28 19:36:37 +0000 2013",
      },
      "location": "Victoria Canada",
      "screen_name": "_valeriei",
      "name": "Valerie Irvine",
    }
  ],
}
```

Leahculver

@jazzychad I just bought one .__.

Valeriei

RT @WSJ: Big employers like Google, AT&T are h
Ericbollens

RT @lukew: sneak peek: my LONG take on the good &a
halherzog

Learning Objects is 10. We had a cake with the LO,

Browser tabs: (2) Twitter, Python on my Laptop | Twi x


Address bar: <https://dev.twitter.com/apps/5150888/show>

Navigation: Developers, API Health, Blog, Discussions, Documentation, Search, User profile

Breadcrumbs: Home → My applications

Python on my Laptop

Details Settings OAuth tool @Anywhere domains Reset keys Delete

 This is to build test retrieval code for Python
<http://www.pythonlearn.com/twitter/>

Organization

Information about the organization or company associated with your application. This information is optional.

| | |
|----------------------|------|
| Organization | None |
| Organization website | None |

OAuth settings

Your application's OAuth settings. Keep the "Consumer secret" a secret. This key should never be human-readable in your application.

| | |
|-----------------|---|
| Access level | Read-only About the application permission model |
| Consumer key | IuKFhJM5c2nRgyx2SZWQ |
| Consumer secret | TQ32FrNFhYWrwzIGw?hJM5c2nRgyx2FrNFhYWrwzIGw |

Browser tabs: (2) Twitter, Python on my Laptop | Twi

Address bar: <https://dev.twitter.com/apps/5150888/show>

Navigation: Developers, API Health, Blog, Discussions, Documentation, Search

Breadcrumbs: Home → My applications

Python on my Laptop

Buttons: Details, Settings, OAuth tool, @Anywhere domains, Reset keys, Delete

Text: This is to build test retrieval code for Python

```
def oauth() : hidden.py
    return { "consumer_key" : "h7Lu...Ng",
            "consumer_secret" : "dNKenAC3New...mmn7Q",
            "token_key" : "10185562-ein2...P4GEQQ0SGI",
            "token_secret" : "H0ycCFemmwyf1...qoIpBo" }
```

| | |
|-----------------|---|
| Access level | Read-only About the application permission model |
| Consumer key | IuKFhJM5c2nRgyx2SZWQ |
| Consumer secret | TQ32FrNFhYWrwzIGw?hJM5c2nRgyx2FrNFhYWrwzIGw |

Browser tabs: (1) Twitter, OAuth | Twitter Developer: X
Address bar: https://dev.twitter.com/docs/auth/oauth
Navigation: Developers, API Health, Blog, Discussions, Documentation, Search, Sign in

Home → Documentation Tweet


OAuth

[View](#) [What links here](#)

Updated on Mon, 2013-03-11 12:22

Send secure authorized requests to the Twitter API

Twitter uses [OAuth](#) to provide authorized access to its API.



API version 1 **API version 1.1**

Related Questions

- [Do Twitter's OAuth 1.0A access tokens expire?](#)
- [Will an application have to request user authorization just to make public API calls?](#)

Tags

- [OAuth](#) (178)
- [Auth](#) (31)

Features

- **Secure** - Users are not required to share their passwords with 3rd party applications, increasing account security.
- **Standard** - A wealth of client libraries and example code are compatible with Twitter's OAuth implementation.

API v1.1 Authentication Model

```
import urllib
import oauth
import hidden
```

twurl.py

```
def augment(url, parameters) :
    secrets = hidden.oauth()
    consumer = oauth.OAuthConsumer(secrets['consumer_key'], secrets['consumer_secret'])
    token = oauth.OAuthToken(secrets['token_key'], secrets['token_secret'])
    oauth_request = oauth.OAuthRequest.from_consumer_and_token(consumer,
        token=token, http_method='GET', http_url=url, parameters=parameters)
    oauth_request.sign_request(oauth.OAuthSignatureMethod_HMAC_SHA1(), consumer, token)
    return oauth_request.to_url()
```

```
https://api.twitter.com/1.1/statuses/user_timeline.json?
count=2&oauth_version=1.0&oauth_token=101...SGI&screen_name=drc
huck&oauth_nonce=09239679&oauth_timestamp=1380395644&oauth_sign
ature=rLK...BoD&oauth_consumer_key=h7Lu...GNg&oauth_signature_m
ethod=HMAC-SHA1
```

Резюме

- Сервис-ориентированная архитектура позволяет разбить приложение на независимые компоненты и использовать их в сети
- Программный интерфейс приложения (API) — договор для взаимодействия
- Веб-сервисы предоставляют инфраструктуру для приложений, взаимодействующих (API) по сети: SOAP и REST — два стиля взаимодействия веб-сервисов
- XML и JSON — форматы сериализации (публикации по частям)



Авторы / Благодарности



... Insert new Contributors and Translations here

Авторские права на эти слайды принадлежат Чарльзу Р. Северансу (www.dr-chuck.com), 2010 г., Школе Информации Мичиганского Университета и open.umich.edu, и доступны по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 License.

Пожалуйста, сохраняйте этот слайд во всех копиях этого документа, в соответствии с требованиями Лицензии. Если вы внесли изменения, добавьте свое имя или организацию в список участников на этой странице.

Исходная разработка: Чарльз Северанс, Школа Информации Мичиганского Университета.

Перевод выполнила Фомкина Виолетта.

... Добавьте сюда новых авторов и переводчиков